



**BURG
WÄCHTER**

IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!



Tresore

Zertifiziert.

Bewährt.

Geschützt.

Geprüft.

Robust.

Verschlossen.

Langlebig.

Sicher.



www.burg.biz



Wertschutzschränke Diplomat



FEUERWIDERSTAND LFS 60 P
Zertifizierter Feuerschutz



WIDERSTANDSGRAD I
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



Elektronik-Ausführung:
serienmäßig mit Fingerscan



MTD 34 F60 - MTD 38 F60 Wertschutzschränke "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60 P

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659 (Stand 2009), 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolation
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC- Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung-Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Gesamtaufbau
- optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau sowie Tür
- Tür 4-wandig
- umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen

- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- **Sicherheitsplus:**
2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 34 + 35 mit 1 Fachboden, MTD 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: silber-Metallic, Sonderlackierung auf Anfrage
- einliegende Tür
- sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes, können bis zu 20 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingerringerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel

Erstes VdS-anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul

SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2 / B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Preise Ersatz- und Zusatzschlüssel siehe Seite 30

Wertschutzschränke Diplomat



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 30.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 F60 S	37500 6	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112	28,3
MTD 35 F60 S	37520 4	470 x 500 x 462	345 x 370 x 300	345 x 337	130	38,5
MTD 36 F60 S	37540 2	625 x 500 x 462	500 x 370 x 300	500 x 337	161	55,8
MTD 38 F60 S	37560 0	985 x 500 x 462	860 x 370 x 300	860 x 337	233	96,0



MTD 34 F60 S



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" serienmäßig mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 27 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 F60 E	37510 5	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112	28,3
MTD 35 F60 E	37530 3	470 x 500 x 462	345 x 370 x 300	345 x 337	130	38,5
MTD 36 F60 E	37550 1	625 x 500 x 462	500 x 370 x 300	500 x 337	161	55,8
MTD 38 F60 E	37570 9	985 x 500 x 462	860 x 370 x 300	860 x 337	233	96,0



MTD 35 F60 E


Zubehör

Artikel	EAN	
	40 03482...	
IT MTD	37960 8	Innentresor mit Zylinderschloss für MTD 36 F60 - 38 F60 (H 180 x B 370 x T 260 mm)

Sonderlackierungen Diplomat

Lackierung/Größe	Lackierung/ Größe
RAL, MTD 34/35	Brillant, MTD 34/35
RAL, MTD 36	Brillant, MTD 36
RAL, MTD 38	Brillant, MTD 38

Innenraum-Ausnutzung

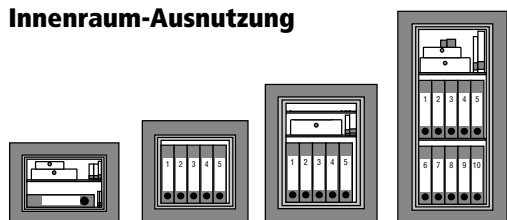

MTD 34 F60 MTD 35 F60 MTD 36 F60 MTD 38 F60



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

Übersicht Zertifizierungen und Sicherheitsstufen finden Sie auf den Seiten 36 - 37.



Geeignet für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition. Entspricht § 36.



MTD 36 F60 E



MTD 38 F60 E

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL

0

10

20



LEVEL

0

10

20



LEVEL

0

10

20



LEVEL

0

10

20



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es zu Maß-, Gewichts und Konstruktionsänderungen kommen.



Korpus aus Edelstahl
Brennschneidschutz



WIDERSTANDSGRAD N
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



Elektronik-Ausführung:
optional mit Fingerscan



MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke „Karat“

WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagssicherung vor jedem Riegelbolzen



SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes, können bis zu 20 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel

Erstes VdS-anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul

SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS geprüft, ECB.S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)





Wertschutzschränke Karat



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S, WT 14-16 N S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm



MT 24 N S



MT 26 N S



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 24 N E



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 30 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 26 N E FS



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.



Geeignet für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition. Entspricht § 36.

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL



LEVEL



LEVEL




LEVEL




LEVEL



Innenraum-Ausnutzung



MT 24 N



MT 26 N



Sicherheitsschränke Combi-Line



FEUERWIDERSTAND LFS 30 P
Zertifizierter Feuerschutz



SICHERHEITSSTUFE S2
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



Elektronik-Ausführung:
optional mit Fingerscan



CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke „Combi-Line“

SICHERHEITSSTUFE S 2
FEUERWIDERSTAND LFS 30P

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und anderen Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- doppelwandige Konstruktion
- innenliegendes Scharnier
- seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Ausführung S ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit je 1 Fachboden



SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul
- zusätzlich zu einem 6-stelligen, selbstprogrammierbaren Zahlencode, können bis zu 10 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert / eingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



Erstes
VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerscan-Modul



3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

Technische Besonderheit!

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz.





Sicherheitsschränke Combi-Line



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	38590 6	Rohling, VE 3 Stück



CL 10 S



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 S



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 1, echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Mignon LR 6 AA, zusätzlich zu einem 6-stelligen selbstprogrammierbarem Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen 2 Finger programmiert/eingegeben werden. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E FS	33460 7	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E FS	33470 6	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E FS	33480 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E




Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.


Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40



CL 10



CL 20



CL 40



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL

0 10 20



LEVEL

0 10 20



LEVEL

0 5 10



LEVEL

0 7 10



LEVEL

0 8 10



CL 40 E FS



Möbeleinsatztresore CityLine SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Innenraum mit Ordnertiefe
- ab Werk generell mit 2 Schlüsseln



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 5 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 S	14880 8	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 S	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 1 S und C 4 S (ab Mitte 2013)

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E	26490 4	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 E	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 1, echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Mignon LR 6 AA, zusätzlich zu einem 6-stelligen selbstprogrammierbarem Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen 2 Finger programmiert/eingegeben werden. Die Schlossarmatur steht 19 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E FS	35920 4	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 E FS	35930 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3




Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.




Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

Möbeleinsatztresore C 1 - C 4



C 1



C 4

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL



LEVEL



LEVEL



LEVEL



LEVEL



C 1 S

C 4 S

C 1 E

C 1 E FS

C 4 E FS

Möbeltresore HomeSafe



Möbeleinsatztresore HomeSafe SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Innenraum mit Ordhertiefe
- ab Werk generell mit 2 Schlüsseln



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 1 S	14900 3	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 4 S	38040 6	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ersatzschlüssel für H 1 S und H 4 S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 1 E	26290 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 4 E	38050 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3



H 1 S




H 4 S



H 1 E



H 4 E

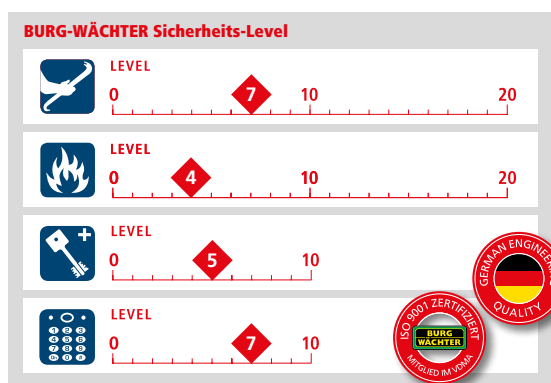



Möbeleinsatztresore HomeSafe SICHERHEITSSTUFE A

- einwandiger Einsatzschrank, kompakt - passt in jede Schrankwand
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- wirkungsvolle Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, mit Befestigungsmaterial, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe.
- für Dokumente bis DIN A4
- ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit 1 Fachboden



H 3 S



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 S	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

Ersatzschlüssel für H 3 S

Schlüssel	EAN	
nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



H 3 E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 E	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

Möbeleinsatztresore HomeSafe mit Einwurfschlitz


- mit Einwurfschlitz 230 x 8 mm
- für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- durch sein geringes Gewicht von 16 kg auch für den mobilen Einsatz z. B. bei Events oder für Marktstände mit hohen Bareinnahmen geeignet
- Farbe: Schwarz
- sonstige Ausführung wie oben
- **Ausführung S:** Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen
- **Ausführung E:** Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.



H 3 E C4 EWS

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 S C4 EWS	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4 EWS	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level

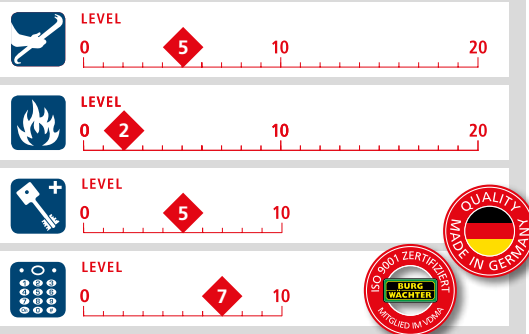

Feuerschutz-Tresor




Feuerschutz-Tresor

- Dokumentensafe – geprüfter Schutz gegen Feuer
- Korpus und Tür doppelwandig
vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt
- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden:
Innentemperatur nach 1 Stunde unter 177° C –
guter Schutz für Ihre Dokumente
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- vorgerichtet für Bodenverankerung,
inkl. Befestigungsmaterial
- mit modernem, selbstprogrammierbarem
Elektronik-Schloss
- Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern
- mit Benutzercode und Generalcode
- Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA)
- kein Stromanschluss erforderlich
- Zusatzschloss für Notöffnung
- die Schlossarmatur steht 22 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	kg	l
FP 4 E	20380 4	345 x 485 x 400	218 x 358 x 263	38,0	20,0

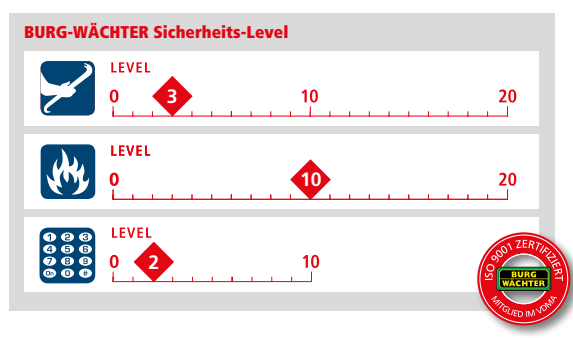

Tipp:
Sicherheitschränke
Diplomat und
Combi-Line zum
Schutz gegen
Einbruch **und** Feuer
(s. Seite 2 und 6).



P 1 S



P 2 S



P 3 E



P 3 E FS



P 4 E FS

Möbeleinsatztresore PointSafe P 1 – P 4

- getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet.
2 Rückwandbohrungen plus 2 Bodenbohrungen,
mit Befestigungsmaterial.
- zum Einbau in Schränke, Schreibtische
- Größe P 1: ohne Fachboden
- Größen P 2, P 3 und P 4: 1 Fachboden, herausnehmbar
- Größen P 3 und P 4 mit Ordertiefe



Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit 2 Schlüsseln

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Ersatzschlüssel für P 1-P 3 S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
nach Muster	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	16810 3	Rohling, VE 5 Stück (bis Mitte 2013)
TR-Rohling 17 C	37080 3	Rohling, VE 5 Stück (ab Mitte 2013)



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 15 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9



Ausführung E FS


Elektronisches Zahlenschloss mit hochwertiger Fingerscan-Technologie und selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihren Fingerprint und Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bis zu 5 Finger programmierbar. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 15 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Übersicht Fingerscan-User:

- 1 GeneralCode
- 1 Benutzercode
- 5 Fingerscan
(im Hotelmodus 1 Fingerscan)

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level

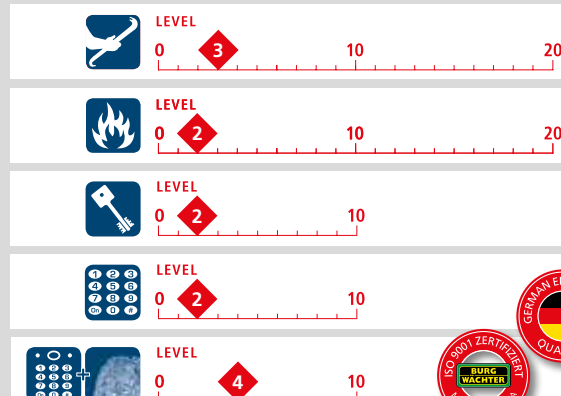

Hoteltresore, Laptopsafe



Point-Safe 3 E Lap

- der Laptop-Tresor mit Elektronik
- solider einwandiger Korpus
- für Wandbefestigung vorgerichtet, mit Befestigungsmaterial
- zum Einbau in Schränke, Schreibtische ...
- mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar
- für Aktenordner oder Laptop geeignet



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 10 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9



P 3 E Lap



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit hochwertiger Fingerscan-Technologie und selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihren Fingerprint und Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 10 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9



P 3 E FS Lap



Auch zum Einsatz als Hoteltresor geeignet!



Hoteltresore

Elektronisches Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, mit gleichschließendem Notöffnungsschloss



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Der ideale Hoteltresor

- **Version KA 3/KA 4:** mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- **für den Hotelier:** übergeordneter Generalcode für alle Tresore - selbst programmierbar
- **für den Hotelgast:** einfache, leicht verständliche Kurzanleitung



P 1 E KA 3



Key Safe 10 SB



Key Safe 20 SB



Key Safe 20 SB

KEY SAFE

- zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, ...)
- sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- '0-0-0-0' Auto-Stop erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- **KEY SAFE 10 SB:**
 - integrierter Schlüsselhaken
 - für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm
- **KEY SAFE 20 SB:**
 - magnetischer Schlüsselhalter
 - für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm

Artikel	EAN	B x H x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	37990 5	61 x 85 x 39	7
Key Safe 20 SB	38000 0	83 x 135 x 46	12



BURG-WÄCHTER bietet Ihnen einen professionellen Transportservice für alle Tresore ab 30 kg.

Damit auch große und schwere Geldschränke sicher und zuverlässig bis an Ort und Stelle kommen.

Professioneller
Transportservice



Übersicht Tresor-Transporte 2016/17

Tresorserie Modell	Gewicht	Versandart	EAN 4003482
CityLine C4, FP 4 E Combi-Line CL 10 + CL 20 Karat MT 24 HomeSafe H 4	bis 59 kg	Serviceline 1 *	89620 4
Combi-Line CL 40 Karat MT 26 Ranger A5, W7, RS 1	ab 60 bis 99 kg	Serviceline 2 *	89631 0
Diplomat MTD 34 - 36 F60	ab 100-165 kg	Spezial- Transport**	89520 7
Diplomat MTD 38 F60	Sonderregel	Spezial- Transport**	89520 7
Office Line, Office Doku Ranger I/8 Royal-Tresore	bis 149 kg	Spezial- Transport**	89520 7
	150-199 kg		
	200-299 kg		
	300-399 kg		
	400-499 kg		
	ab 500 kg	auf Anfrage	

*Serviceline 1+2

Für Tresore bis 100 kg:
Beinhaltet Anlieferung inkl. Abtragen und Transport ins Haus bis zu einer halben Stunde durch 1 Mann (SL 1) bzw. 2 Mann (SL 2) inkl. technischer Hilfsmittel, d.h. mit Sackkarre.
Keine Verankerung möglich.

Das bietet die Serviceline:

- Telefonische Abklärung des Anliefertermins
 - Transport des Tresors bis an Ort und Stelle
 - Auf Wunsch Mitnahme des Verpackungsmaterials
- Bedingung: Empfänger muss mit 25t LKW erreichbar sein

**Spezialtransport

Für Tresore ab 100 kg:
Beinhaltet Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer halben Stunde durch 2-köpfiges Spezialteam.
Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte gegen Aufpreis. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet.
Grundlage für jeden Spezialtransport ab 100 kg ist der BURG-WÄCHTER Transportfragebogen (Download unter www.burg.biz).

Aufpreise für Zusatzleistungen bei Spezialtransport

Leistung	Einheit	EAN 4003482
Verankerung	pro Tresor	89633 4
Etagentransport im Haus	pro Etage	89634 1
4 Mann-Transport	für 2 Mann extra	89635 8



**BURG
WÄCHTER**



WT 10/6 350 E



WT 10/6 580 E

Wandtresore Diplomat



Wandtresore WT 10 "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 5 mit 1 Fachboden, Größe 6 + 8 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: zweifarbig
- **Sicherheitsplus:** Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss.
- **Türanschlag links:** auf Wunsch ohne Aufpreis



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.




Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 10/5 350 E	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WT 10/6 350 E	21640 8	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WT 10/6 580 E	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WT 10/8 350 E	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WT 10/8 580 E	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WT 10	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WT 10 mit Ordertiefe (Maße: H 180, B 370, T 260 mm)				

Innenraum-Ausnutzung

10/8 350
10/8 580


10/6 350
10/6 580

10/5 350



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.



Verstärkte Tresorrückwand,
daher volle Wandstärkeausnutzung
– keine Betonrückwand nötig.

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL

0

10

20



LEVEL

0

8

10

20



LEVEL

0

10



Wandtresore Karat



Wandtresore WT 14 N - WT 16 N "Karat"

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Gehäuserahmen aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahl-

WIDERSTANDSGRAD N

- rolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



WT 14 N E



WT 16 N S



WT 14 N E FS



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 5 (Karat MT 24).

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N S	28340 0	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N S	28360 8	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E	28350 9	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E	28380 6	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 30 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E FS	32730 2	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E FS	32740 1	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL



LEVEL



LEVEL



LEVEL




LEVEL



Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung:

variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus (siehe Skizze rechts). Der Clou: der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an (bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordertiefe!).



Tipp: Variable Tiefe für optimale Raumausnutzung je nach Wandstärke



WT 12 S

Wandtresore Karat

Wandtresore WT 11 - WT 13 "Karat"

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte 7 mm SM-Stahl



- wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalsz
- Lackierung: Alteisen



Ausführung S

gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang, über 1 Million verschiedene Schließungen.
Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 5 (Karat MT 24).

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 11 S	27800 0	170 x 240 x 119 -163	110 x 190 x 74,5 -118,5	110 x 130	7,5	1,55 -2,4
WT 12 S	27810 9	205 x 290 x 119 -163	145 x 240 x 74,5 -118,5	145 x 190	10,2	2,6 -4,1
WT 13 S	27830 7	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 13 E	27820 8	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level




Wichtige Einbauhinweise für Wandtresore - bitte unbedingt beachten:

- Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus.
- Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten erst dann alle Batterien dauerhaft ein, wenn keine Feuchtigkeit mehr in der Umgebung des Tresors vorhanden ist.
- Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern evtl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.
- Maueröffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.
- Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.
- Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.
- Tresore lotrecht (**Aufdruck "oben" beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasservwaage kontrollieren.
- Beton Klasse C35/45, Mischung 1:4, einfüllen und verdichten, Mischung nicht zu nass.
- Etwa 2 Tage nach dem Betonieren Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Muster-schlüssels gefertigt werden.
- Tresorschlösser nicht ölen.
- Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

Zur Beachtung:

Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser auftreten. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.

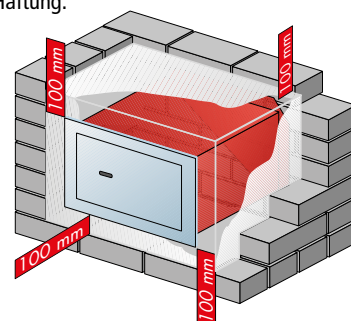

Wandtresore CityLine, PointSafe



Wandtresor CityLine CW 5

SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A
- 9 Zuhaltungen



- über 1 Million verschiedene Schließungen
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Innenraum mit Ordnertiefe



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 9 (H 1 S/H 4 S).

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5



CW 5 350 S

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL



LEVEL



LEVEL



Wandtresore PointSafe PW 1 - PW 3

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus



Ausführung S

Doppelbartschloss, werkseitig generell mit 2 Schlüsseln

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3



PW 1 S



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 15 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3



PW 2 S



PW 3 E

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



LEVEL



LEVEL



LEVEL



LEVEL



Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Grundregel des deutschen Waffengesetzes § 36 (1):

Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.
Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehälter erfolgt, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) entspricht.

Leitfaden zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und / oder Munition

Um die Wahrscheinlichkeit des Waffenmissbrauchs zu verhindern und Ihre wertvollen Waffen vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt sich ein höherwertiger Waffenschrank. **Mindestanforderungen und Spezifizierungen der Allgemeinen WaffV und des WaffG:**

Was soll verschlossen werden?	Mindestanforderungen Was verlangt das Gesetz?	Der Tipp von BURG-WÄCHTER
Nur Munition 	Stahlblechbehälter ohne Klassifizierung	Nutzen Sie mindestens einen Möbeleinsatztresor der Serie Point (s. Seite 12), am besten mit Zahlenschloss  
Bis 5 Kurzaffen ohne Munition 	Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 inkl. Verankerung	Möbeleinsatztresor Sicherheitsstufe B CityLine C 1, C 4 (s. Seite 8) oder Combi-Line CL 10-40 (s. Seite 6), HomeSafe H 1, H 4 (s. Seite 9) • VdS-geprüftes Schloss • doppelwandig • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 • Verankerungsmöglichkeit in Rückwand und Boden Tipp: Elektronische Schlösser Version E   
Bis 10 Kurzaffen ohne Munition 	2 x Möbeleinsatztresore Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 inkl. Verankerung gemäß Montageanleitung Alternativ: Sicherheitsschrank, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 mit mind. 200 kg Gewicht	Möbeleinsatztresore Sicherheitsstufe B CityLine C 1, C 4 (s. Seite 8) oder HomeSafe H1, H4 (s. Seite 9), Combi-Line CL 10-40 (s. Seite 6) • VdS-geprüftes Schloss • doppelwandig • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 • Verankerungsmöglichkeit in Rückwand und Boden Tipp: Elektronische Schlösser Version E Sicherheitsschränke Sicherheitsstufe B Office 101 - 106 (s. Seite 30) • VdS-geprüftes Schloss • Korpus und Tür doppelwandig • vorbereitet für Bodenverankerung Tipp: Elektronische Schlösser Version E    
Bis 10 Kurzaffen inkl. Munition für Kurzaffen 	Wertschutzschrank Widerstandsgrad O (N) nach EN 1143-1	Wertschutzschrank Widerstandsgrad O (N) Karat MT 24-26 N (s. Seite 4) • VdS-geprüftes Schloss • Tür doppelwandig • Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial • einbruch- und feuer geschützt • vorbereitet für Rückwand- und Bodenverankerung Tipp: Elektronische Schlösser Version E  
Mehr als 10 Kurzaffen mit oder ohne Munition für Kurzaffen 	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I nach EN 1143-1	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I Diplomat MTD 34 F60-38 F60 (s. Seite 2) • VdS-geprüftes Schloss • einbruch- und feuer geschützt • Korpus und Tür doppelwandig • Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbarem Notverriegelungssystem • vorbereitet für Rückwand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E  



Sicherheitsführer zum Waffengesetz

Was soll verschlossen werden?	Mindestanforderungen Was verlangt das Gesetz?	Der Tipp von BURG-WÄCHTER
Bis 10 Langwaffen inkl. Munition für Langwaffen 	Waffenschränk Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand 05/1995 Wichtig: Munition im abgeschlossenen Innenfach oder gleichwertig bzw. besser:	Waffenschränk Sicherheitsstufe A Ranger A 5 (s. Seite 25) • Platz für 5 Langwaffen pro Schrank • VdS-geprüftes Schloss • mit abschließbarem Innenfach • vorgerichtet für Wand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E 
Bis 10 Langwaffen, bis 5 Kurzwaffen inkl. Munition 	Waffenschränk Sicherheitsstufe A Innenfach Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/1995 Wichtig: Langwaffen + Munition für Kurzwaffe in A-Schränk Kurz Waffen + Munition für Langwaffe im B-Innenfach oder gleichwertig bzw. besser:	Waffenschränk Sicherheitsstufe A/B Ranger W 7 A/B (s. Seite 25) • Platz für 7 Langwaffen pro Schrank • VdS-geprüftes Schloss • mit abschließbarem Innenfach Sicherheitsstufe B • vorgerichtet für Wand- u. Bodenbefestigung Tipp: Elektronische Schlösser Version E 
Über 10 Langwaffen + über 5 Kurzwaffen + Munition für Kurz- und Langwaffen 	Waffenschränk Mind. Widerstandsgrad O (N) nach EN 1143-1 oder gleichwertig bzw. besser:	* Waffenschränk Widerstandsgrad I Ranger I/8 (s. Seite 24) • Platz für 8 Langwaffen pro Schrank • VdS-geprüftes Schloss • Korpus und Tür doppelwandig • einbruch- und feuer geschützt Tipp: Elektronische Schlösser Version E Vorteil: Kein abschließbares Innenfach erforderlich. 



Kauf Tipp:

Ranger I / 8 * Widerstandsgrad I - hier sind Sie immer auf der sicheren Seite!

Im Verhältnis zu Ihren hochwertigen Waffen ist dies eine sinnvolle Investition, denn hier sind nicht nur Ihre Waffen geschützt, sondern auch die Munition und vieles mehr.

Bei fachgerechter Verankerung wird dieser Schrank auch in nicht dauerhaft bewohnten Gebäuden (bis max. 3 Langwaffen) akzeptiert.

Auch mit Biometrie lieferbar.



Ranger R S1/5 S

Ranger R S1/5

SICHERHEITSSTUFE S1
SICHERHEITSSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank mit abschließbarem Innenfach

- geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz, Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- für 5 Langwaffen
- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- Tür doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- abschließbares Innenfach mit Zylinderschloss (H 143, B 293, T 220 mm innen)
- vorbereitet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen. Die Scharniere stehen 20 mm vor, die Schloss-Armatur steht 13 mm vor.

Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 25 (Ranger W7 A/B).

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
Ranger R S1/5 S	40 03482... 32950 4	5	1450 x 300 x 315	1444 x 294 x 251	63



Ranger R S1/5 E



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Scharniere stehen 20 mm vor, die Schloss-Armatur steht 34 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
Ranger R S1/5 E	40 03482... 32960 3	5	1450 x 300 x 315	1444 x 294 x 251	63

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes, können bis zu 20 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/einggegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



Ranger R S1/5



Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009.

Waffenschränke Ranger S1



Ranger R S1/7

**SICHERHEITSSTUFE S1 / Innenfach SICHERHEITSSTUFE B
SICHERHEITSSTUFE A**

Einwandiger Waffenschränk mit abschließbarem Innenfach

- geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz, Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- für 7 Langwaffen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- Tür doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- abschließbares Innenfach mit Doppelbartschloss, doppelwandig, z. B. für die Aufbewahrung von Munition (H 110, B 270, T 155 mm innen), Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 – Stand Mai 1995
- vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen. Die Scharniere stehen 20 mm vor, die Schloss-Armatur steht 13 mm vor.

Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 25 (Ranger W7 A/B).

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
Ranger R S1/7 S	40 03482... 32970 2	7	1450 x 400 x 315	1444 x 394 x 251	82



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Scharniere stehen 20 mm vor, die Schloss-Armatur steht 34 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
Ranger R S1/7 E	40 03482... 32980 1	7	1450 x 400 x 315	1444 x 394 x 251	82

SecuTronic mit Fingerscan-Modul

Mit diesen Waffenschränken reagiert BURG-WÄCHTER auf aktuelle Überlegungen, die Aufbewahrung von Waffen nur noch in biometrisch gesicherten Behältnissen zuzulassen. Biometrische Systeme mit Fingerscan schalten das Schlüsselrisiko aus und machen jede Entnahme nachvollziehbar. Der VdS hat das im Ranger verwendete Schloss im Oktober 2010 als erstes biometrisches Tresorschloss zertifiziert. Außerdem hat der Waffenschränk als erstes Produkt seiner Art eine ECBS-Zertifizierung der Sicherheitsstufe S 1.

Tipp:
Das Gun Lock
aus dem übrigen
BURG-WÄCHTER
Sortiment



Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Ranger R S1/7 E



Ranger R S1/7



Waffenschränke Ranger I

Ranger I/8

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220 mm



- zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009
- **Sicherheitsplus:** Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ranger I/8



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 4.
Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 30 (OL 101-106).

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht
	40 03482...		mm	mm	
Ranger I/8 S	32260 4	8	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.


Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht
	40 03482...		mm	mm	
Ranger I/8 E	32270 3	8	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265



Version E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schloss-Armatur steht 50 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht
	40 03482...		mm	mm	kg
Ranger I/8 E FS	38230 1	8	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265

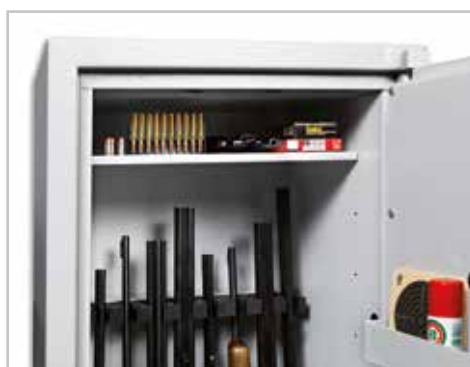

Ranger I/8 S

Tipp:
Das Gun Lock
aus dem übrigen
BURG-WÄCHTER
Sortiment



Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009.
Bequemes Handling:
Waffen und Munition in einem Schrank ohne getrennte Lagerung.

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Ranger I/8 E

Waffenschränke Ranger A und AB



Ranger A 5

SICHERHEITSSSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank für 5 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig Türstärke 55 mm
- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Putzstockhalter in der Tür

- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- abschließbares Innenfach mit Zylinderschloss (H 143, B 293, T 232 mm innen)
- hochwertige Verarbeitung
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes Stand April 2009



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor, die Scharniere stehen 20 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
A 5 S	02970 1	5	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 265	64



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor, die Scharniere stehen 20 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
A 5 E	34250 3	5	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 265	64



Ranger A 5



Ranger W 7 A/B

SICHERHEITSSSTUFE A / Innenfach SICHERHEITSSSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank für 7 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig Türstärke 55 mm
- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- Putzstockhalter in der Tür
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung

- abschließbares Innenfach mit Doppelbartschloss, doppelwandig (H 110, B 274, T 165 mm innen)
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Hochwertige Verarbeitung - Schutz gegen leichte Brände
- Entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes Stand April 2009



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor, die Scharniere stehen 20 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
W 7 A/B S	29980 7	7	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 265	76



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor, die Scharniere stehen 20 mm vor.

Artikel	EAN	für Waffen	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht
W 7 A/B E	34260 2	7	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 265	76

 **Erweiterter Transportservice**
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.



Ranger W 7 A/B

Ersatzschlüssel für Ranger A 5, W 7 A/B, RS 1/5, RS 1/7

Schlüssel	EAN	
nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 bis E 548)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558)
- gepanzertes Riegelwerk
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial

- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten:**
- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, **individuelle Inneneinrichtung s. Seite 29**
- serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert **individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant s. Seite 29**
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- große Auswahl **Verschluss-Systeme s. Seite 28.**
- ROYAL E 512 - 538 mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic", serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul



E 514 ES, Sonderlackierung Brillant Rot

Streckenlieferung der Geldschränke ROYAL durch Spedition frei Bordsteinkante gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen (siehe S. 15). Gilt innerhalb Deutschlands. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.



Wertschutzschrank ROYAL E 512 - 518

WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



E 522 E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	350	327
E 518 S	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	500	588

① = Rundbolzen

Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus:**
- Isolationsmaterial nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	910	588

① = Rundbolzen

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.





Panzergeldschränke Royal

Wertschutzschrank ROYAL E 532 - 538

WIDERSTANDSGRAD III

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang



- 50 Millionen verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14	900	327
E 538 S	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18	1280	588

= Rundbolzen



E 532 E, Sonderlackierung Brillant Blau

Panzer-Geldschrank ROYAL E 542 - 548

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen



Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6 + 1	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10 + 1	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12 + 1	940	327
E 548 SS	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	14 + 2	1340	588

= Rundbolzen / = Vierkantbolzen



E 544 ES

Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558

WIDERSTANDSGRAD V

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen



Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- doppelte Basküleverriegelung oben und unten

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9	1650	327
E 558 SS	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9	2300	588

= Vierkantbolzen

Verschluss-Systeme Royal, Ausbaustufen



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS

ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für ROYAL gemäß EN 1300

Version	Schloss-Klasse	Bezeichnung
VdS / ECB-S		
Modelle E 512 - 538:		
S	2/B	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
SS	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbart-schlusses
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
CC	2/B	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E*	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES*	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
EE*	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
ER S	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Modelle E 542 - 558:		
SS	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER S	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Die High-Tech Schlösser für noch mehr Sicherheit:		
HSS	3/C	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser

* **Geldschränke ROYAL E 512 - 538 mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic", serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:**

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA.



Version ES



Version E



Version EE

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
It. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk
Tresorschlüssel		
It. M. für 540-558	12020 0	mit Gelenk, Schloss-Klasse C



Zubehör, Sonderausführungen Royal

Sonderlackierungen ROYAL

Lackierung/Größe	Lackierung/ Größe
RAL, Größe 2	Brillant, Größe 2
RAL, Größe 4	Brillant, Größe 4
RAL, Größe 6	Brillant, Größe 6
RAL, Größe 8	Brillant, Größe 8

Brillant-Lackierung bei Zubehörteilen (Innentresor etc.): Aufpreis 100 %

Sonder-Armaturen

Artikel	Bezeichnung
Aufpreise	Riegel und Griff vergoldet
	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	Griff verchromt oder lackiert
	Griff und 1 Armatur lackiert
	Griff und 2 Armaturen lackiert
	Frontblende in RAL-Lackierung
	Frontblende in Brillant-Lackierung
	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ERER möglich)

Zubehör ROYAL E 512 - 558

Artikel	EAN	Bezeichnung
	40 03482...	
		für ROYAL Größen 2 - 6:
IT 1 ZS mont.	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss - 250 mm hoch (innen 210)
IT 2 TR mont.	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 36	15350 5	zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
		für ROYAL Größe 8:
IT 2 TR mont.	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 37	07460 2	zusätzlicher Fachboden



Innentresor IT 1



Innentresor IT 2




A-FB 510


Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8




Größe 2



Größe 4








Größe 6



Größe 8

Beispiele für die individuelle Ausstattung:



Sonderlösungen für professionelle Anforderungen:
Fragen Sie unsere Tresorspezialisten nach der besten Lösung für Ihre Sicherheits-Bedürfnisse.

Office Line 101 - 106

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsschrank/Geschäftstresor
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite



- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 S	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 E	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Innentresore mit Zylinderschloss für Office 101 - 106

Es können auch mehrere Innentresore (Tiefe innen 290 mm) untereinander montiert werden.

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 101 -104/300	151 x 498 x 290
IT - Office 2	15320 8	Office 106	151 x 638 x 290

Praktisches Zubehör für Office 101 - 104

Artikel	EAN	passend für:
	40 03482...	
A-FB 100	04540 4	Office 101 -104/300 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 101 -104/300 Auszieh-Hängerrahmen Office

Zusatzschlüssel für OL 101-126 S, Ranger I/8 S, MTD 34 - 38 F60 S

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2er Schlüsselset, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4er Schlüsselset, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6er Schlüsselset, 124 mm lang
lt. Muster	08780 0	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 124 mm

Streckenlieferung der Modelle OL 101 - 106 durch Spedition frei Bordsteinkante gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen (siehe S. 15). Gilt innerhalb Deutschlands. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Betrifft Maßangabe Tür H x B:
lichte Türöffnung in mm



Office 101 S



Office 102 E

Wertschutzschränke OfficeLine



Office Line 111 - 116

WIDERSTANDSGRAD I

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite



- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 S	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	345	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 E	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	345	315

Innentresore mit Zylinderschloss für Office 111 - 116

Es können auch mehrere Innentresore (Tiefe innen 290 mm) untereinander montiert werden (Höhe dann jeweils 154 mm).

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 111 - 114/300	151 x 498 x 290
IT - Office 2	15320 8	Office 116	151 x 638 x 290

Praktisches Zubehör für Office 111 - 114

Artikel	EAN	passend für:
	40 03482...	
A-FB 100	04540 4	Office 111 - 114/300 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 111 - 114/300 Auszieh-Hängerrahmen Office

Streckenlieferung der Modelle OL 111 - 116 durch Spedition frei Bordsteinkante gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen (siehe S. 15). Gilt innerhalb Deutschlands. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Technische Änderungen sind für die weitere Baureihe geplant.

Optimale Innenraumausnutzung

Geldschränke Office Line:



Office 112 S



Office 114 E

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Office Line 121 - 126

WIDERSTANDSGRAD II



- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 4.
Nähere Informationen zu Ersatz und Zusatzschlüsseln s. S. 30 (OL 101-106).

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 S	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung.

Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 E	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Innentresore mit Zylinderschloss für Office 121 - 126

Es können auch mehrere Innentresore (Tiefe innen 290 mm) untereinander montiert werden (Höhe dann jeweils 154 mm).

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office 121 - 124	151 x 498 x 290
IT - Office 2	15320 8	Office 126	151 x 638 x 290

Praktisches Zubehör für Office 121 - 124

Artikel	EAN	passend für:
	40 03482...	
A-FB 100	04540 4	Office 121 - 124 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office 121 - 124 Auszieh-Hängerahmen Office

Streckenlieferung der Modelle OL 121 - 126 durch Spedition frei Bordsteinkante gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen (siehe S. 15). Gilt innerhalb Deutschlands. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.



Schlüsseltresore

Auf Wunsch können die Wertschutzschränke der Serie OfficeLine in Größe 4 (Modelle 104, 114 und 124) als Schlüsseltresor gebaut werden. Die Inneneinrichtung enthält dann 480 Haken auf 3 stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen, vollständig ausziehbar. Schlüsseltresor-Inneneinrichtung ist nicht mit Innentresor kompatibel.

EAN: 4003482 04840 5



Office 121 S



Office 122 E



Office 126 E

Dokumentenschränke OfficeDoku



Office Doku 121 - 124

GÜTEKLASSE S 60 P UND WIDERSTANDSGRAD II



- Dokumententresor, Schutz gegen Einbruch und Feuer
- 2 Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starke Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet

- geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturzttest)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 S	30730 4	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	30770 0	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 E	30720 5	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	30760 1	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Innentresore mit Zylinderschloss für Office Doku 121 + 124

Es können auch mehrere Innentresore (Tiefe innen 290 mm) untereinander montiert werden (Höhe dann jeweils 154 mm).

Artikel	EAN	passend für:	H x B x T
	40 03482...		mm
IT - Office 1	15230 0	Office Doku 121 + 124	151 x 498 x 290

Zusatzschlüssel für OL 121+124 Doku

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Schlüssel	EAN
	40 03482...
Set 55 GLK-2	09270 5
Set 55 GLK-4	09290 3
Set 55 GLK-6	06900 4
It. Muster	08790 9

Streckenlieferung der Modelle OD 121 - 124 durch Spedition frei Bordsteinkante gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen (siehe S. 15). Gilt innerhalb Deutschlands. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Die Modelle Office 111 E - 116 E, Office 121 E - 126 E Office Doku 121 E - 124 E sind serienmäßig mit Fingerscan-Modul ausgestattet

Mehr Infos dazu auf Seite 22.



OfficeDoku 124 S



OfficeDoku 124 E

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, OfficeLine, Ranger



E 532 ES,
Sonderlackierung



E 532 E,
Sonderlackierung



E 514 EE,
Sonderlackierung



MTD 36 F60 E,
Sonderlackierung




Office 102 E,
Sonderlackierung

Lackierung	Serie/Größe	EAN
		40 03482...
RAL-Lack	MTD 34/35	35010 2
RAL-Lack	MTD 36	35011 9
RAL-Lack	MTD 38	35012 6
RAL-Lack	Royal Gr.2 OfficeLine Gr. 1-4 OfficeDoku	35000 3
RAL-Lack	Royal Gr.4 OfficeLine Gr. 6 Ranger I/8	35001 0
RAL-Lack	Royal Gr.6	35002 7
RAL-Lack	Royal Gr.8	35003 4
Brillant-Lack	MTD 34/35	34000 4
Brillant-Lack	MTD 36	36000 2
Brillant-Lack	MTD 38	34010 3
Brillant-Lack	Royal Gr.2 OfficeLine Gr. 1-4 OfficeDoku	35020 1
Brillant-Lack	Royal Gr.4 OfficeLine Gr. 6 Ranger I/8	35021 8
Brillant-Lack	Royal Gr.6	35022 5
Brillant-Lack	Royal Gr.8	35023 2




Innenraumausnutzung


Wertschutzschränke MTD 34 - 38 F60




MTD 34 F60
Fachböden: 1



MTD 35 F60
Fachböden: 1




MTD 36 F60
Fachböden: 2




MTD 38 F60
Fachböden: 2

Möbeleinsatztresore MT 24 N - MT 26 N



MT 24 N
Fachböden: 1




MT 26 N
Fachböden: 1


Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40



CL 10
Fachböden: 1




CL 20
Fachböden: 1




CL 40
Fachböden: 1

Möbeleinsatztresore C 1 - C 4, H 1 - H 4, H 3



C 1 / H 1
Fachböden: 1




C 4 / H 4
Fachböden: 1




H 3
Fachböden: 1


Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8




Größe 2
Fachböden: 1



Größe 4
Fachböden: 2




Größe 6
Fachböden: 3




Größe 8
Fachböden: 3


Sicherheitsschränke OfficeLine 101 - 106, Wertschutzschränke OfficeLine 111 - 126, Dokumentenschränke OfficeDoku 121, 124




OL 101
OL 111
OL 121
Doku 121
Fachböden: 1



OL 102
OL 112
OL 122
Fachböden: 1



OL 104
OL 114
OL 124
Doku 124
Fachböden: 2



OL 106
OL 116
OL 126
Fachböden: 3

Doppelbart-Schlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	wird eingebaut bei Serie	Seite
 	S	keine	6 Zuhaltungen	PointSafe P 1-P 3 S, PW 1-3 S	12/19
 	S SecuSafe	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A	9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen	H 1-4 S H 3 S WT 11-13 S, CW 5 350, CL 10 - CL 40 S Ranger R S1 5+7 S Ranger A 5 S und W 7 A/B S	9 10 18/19 7 22/23 25
 	S SecuSafe	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert ...EN 1300, Klasse 2/B	10 Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang 50 Millionen verschiedene Schließungen	MTD 34 - 38 F60 S, MT 24-26 N S C 1-4 S, WT 14-16 N S, Ranger I / 8 S Office 101-126 S Office-Doku 121-124 S ROYAL E 512 S - 558 SS	3/5 8/17 24 30-32 33 26/27

Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Einstellung mehrerer Tresore auf eine gemeinsame Schließung ist problemlos möglich. Die innovative Technik dieser Schlösser gewährt eine äußerst hohe Manipulations-sicherheit, Festigkeit gegen gewaltsame Angriffe und eine maximale Lebensdauer.

Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	wird eingebaut bei Serie	Seite
 	E	keine	Einfaches Zahlenschloss mit Generalcode, Benutzercode und Notschloss	Pointsafe P 1-4 E, PW 2-3 E Point P 3 E Lap FP 4 E	12/19 13 11
 	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1.000.000 Einstell- möglichkeiten, ein 6-stelliger Code	CL 10-40 E, C 1-4 E, H 1-4 E, H 3 E WT 13 E, Ranger A 5 E und W 7 A/B E Ranger I/8 E, Office 101-106 E	7-10 18 25 24 30
 	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1.000.000 Einstell- möglichkeiten, bis zu 10 Codes bis zu 300 E-Keys	Karat MT 24-26 N E WT 14-16 N E	5 17
  	E FS	keine	Zahlenschloss mit General- und Benutzercode, Fingerscan und Notschloss	Pointsafe P 2-4 E FS Point P 3 E FS Lap	12 13
  	E FS	VdS-zertifiziert EN 1300 Klasse 1	1.000.000 Einstell- möglichkeiten, ein Code bis zu 10 Fingerscans	CL 10-40 E FS C 1-4 E FS	7 8
  	E FS	VdS-zertifiziert EN 1300 Klasse 2	1.000.000 Einstell- möglichkeiten, bis zu 10 Codes bis zu 20 Fingerscans bis zu 300 E-Keys	MTD 34 - 38 F60 E MT 24-26 N E FS WT 10/5 - 10/8 E, WT 14-16 N E FS Ranger R S1 5+7 E Ranger I/8 E FS Office 111-126 E Office-Doku 121-124 E ROYAL E 512 - 538 E	3 5 16/17 22/23 24 31-32 33 26/27


Verschluss-Systeme für Tresore mit höchsten Ansprüchen im gewerblichen Bereich finden Sie auf S. 28.



Übersicht Zertifizierungen und Sicherheitsstufen



Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER-Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser entnehmen Sie der gegenüberliegenden Seite (links). Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

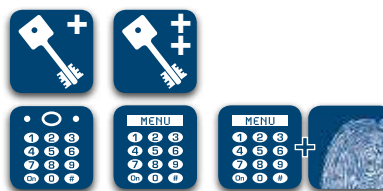

Viele BURG-WÄCHTER-Tresore erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB•S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Versicherungsschutz der verschiedenen Sicherheitsstufen siehe Seite 38.



Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „FV Sicherheitssysteme“ im VDMA, Frankfurt.



Dieses Label sagt: Im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.



Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.



BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „FV Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Versicherungsschutz



Sicherheitsstufen-Datenblatt				
Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz * gewerbl. bis € privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)			Point PW 1 - 3	*
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995		WT 11-13 CW 5 350	10.000,- 40.000,-
Möbeleinsatztresor (einwandiger Stahlschrank)			Point P 1 - 4, FP 4 E	*
Möbeleinsatztresor Waffenschrank (einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992 Stand Mai 1995 oder S1 DIN EN 14450	unter 200 kg	H 3	2.500,- *
		unter 200 kg	Ranger A 5/W 7 Ranger R S1 5+7	2.500,- *
Möbeleinsatztresor (mehrwandiger Einsatzschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 Möbeleinsatztresore versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebaute Zustand	unter 200 kg	C 1, C 4 H 1, H 4	2.500,- *
Sicherheitsschrank (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	Office 101-104	2.500,- *
		über 300 kg	Office 102+104/300, Office 106	10.000,- 40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995 LFS 30P EN 15659		CL 10 - CL 40	2.500,- 20.000,-
Wertschutzschrank	N ECB-S/VdS N		MT 24 N MT 26 N	10.000,- 40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	N ECB-S/VdS N		WT 14 N WT 16 N	10.000,- 40.000,-
Wertschutzschrank	I ECB-S/VdS I LFS 60P EN 15659		MTD 34 F60-38 F60	20.000,- 65.000,-
	I ECB-S/VdS I		WT 10, Ranger I/8 Office 111-116 E 512 - E 518	
Wertschutzschrank	II ECB-S/VdS II		E 522 - E 528 Office 121 - 126 Office Doku 121/124	50.000,- 100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB-S/VdS III		E 532 - E 538	100.000,- 200.000,-
Panzer-Geldschrank	IV ECB-S/VdS IV		E 542 - E 548	150.000,- 400.000,-
Panzer-Geldschrank	V ECB-S/VdS V		E 552 - E 558	250.000,- lt. Vereinbarung

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2011 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z.B. HUK Coburg) beinhaltet nach § 19 bereits Versicherungsschutz von

- € 1.500,- für Bargeld
- € 5.000,- für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- € 30.000,- für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.

Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und sollten gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB•S / VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:
 - mechanischem Zahlenschloss
 - elektronischem Zahlenschloss
 Sie erhöhen Ihren Schutz.

Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.
BURG-WÄCHTER ist Mitglied im Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Sicherheitsstufen-Datenblatt gültig für Deutschland.



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore der Baureihen KARAT, DIPLOMAT, OFFICE und ROYAL erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 (Einbruchschutz), der OFFICE DOKU zusätzlich EN 1047-1 (Feuerschutzprüfung mit Sturzttest). Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.

Die ECB•S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte.

Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Tresor-Center im neuen Design

Sicherheit zum Anfassen:

So können Sie die Tresor-Serien und -Größen offen und platzsparend präsentieren!

Die Tresor-Center aus der bisherigen Serie können über ein Wechsel-Kit einfach aktualisiert werden. Die Ständer-Konstruktion bleibt, die Kopf-Blende wird mit wenigen Handgriffen ausgetauscht.

Tresor-Center Karat

Artikel	EAN	Stellfläche	Höhe	Inhalt
	40 03482...	B x T (cm)	cm	
Tresor-Center Karat	89030 1	69 x 47	223	Tresor-Center (Höhe Topschild: 38 cm)
Wechsel-Kit Karat	89032 5	69 x 47	38	Karat-Schild, Befestigungsmaterial

Tresor-Center Diplomat

Artikel	EAN	Stellfläche	Höhe	Inhalt
	40 03482...	B x T (cm)	cm	
Tresor-Center Diplomat	89020 2	69 x 47	223	Tresor-Center (Höhe Topschild: 38 cm)
Wechsel-Kit Diplomat	89022 6	69 x 47	38	Diplomat-Schild, Verstärkungstrapez für Seiten und Rückwand, Befestigungsmaterial

Tresor-Center Karat
Alle Modelle der Karat-Serie finden Sie auf S. 5.



Sicherheits-Hinweis:

Durch das höhere Gewicht der neuen Diplomat-Tresore muss die Ständerkonstruktion verstärkt werden. Daher liefern wir beim „Wechsel-Kit Diplomat“ zusätzliche Seitenverstärkungen mit. Diese müssen zu Ihrer Sicherheit, und zur Sicherheit Ihrer Kunden, zwingend angebracht werden!

Tresor-Center Diplomat
Alle Modelle der Diplomat-Serie finden Sie auf S. 3.

Präsentations-Ideen

Die neuen Tresor-Center
Für vorhandene Tresor-Center sind neue
Topschilder zum Wechseln erhältlich.

Tresor-Center CombiLine

Artikel	EAN	Stellfläche	Höhe	Inhalt
	40 03482...	B x T (cm)	cm	
Tresor-Center CombiLine	89040 0	69 x 47	223	Tresor-Center (Höhe Topschild: 38 cm)
Wechsel-Kit CombiLine	89042 4	69 x 47	38	CombiLine-Schild, Befestigungsmaterial

Tresor-Center Point

Artikel	EAN	Stellfläche	Höhe	Inhalt
	40 03482...	B x T (cm)	cm	
Tresor-Center Point	89340 1	69 x 47	223	Tresor-Center (Höhe Topschild: 38 cm)



Tresor-Center CombiLine
Alle Modelle der
CombiLine-Serie finden Sie
auf S. 7.

Tresor-Center Point
Alle Modelle der Point-Serie
finden Sie auf S. 12-13.



Wendeposter eBoxx/MTD (82481)
Format A1: B 594 x H 841 mm



DIPLOMAT-Prospekt
(85773)



COMBILINE-Prospekt
(85781)

Präsentations-Ideen



**BURG
WÄCHTER**

Ellipse PointSafe FS (88134)

- Maße: B 750 x H 1170 mm



Vorderseite



Rückseite



Vorderseite

Ellipse CombiLine FS (88136)

- Maße: B 600 x H 1170 mm



**BURG
WÄCHTER**

IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!



Maß- und Gewichtsdimensionen vorbehalten. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

BURG-WÄCHTER KG · Altenhofer Weg 15 · 58300 Wetter · Germany
Fon: +49(0) 23 35/965 30 · Fax: +49(0) 23 35/965 390 · info@burg.biz

